



## QUIFIX mit Kurbel- betrieb

Mit dem Handkurbel-Archivsystem,  
das komplett von uns geplant und  
hergestellt wird...

- ... verdoppeln Sie das Fassungsvermögen  
ohne jede bauliche Veränderung  
(Raumersparnis bis zu 50%, oder  
Platzgewinn bis zu 100%)
- ... sparen Sie alle Gänge zwischen den  
Regalen, bis auf einen Bediengang.  
Diesen Bediengang öffnen Sie mühelos  
dort, wo Sie gerade Ihre Regalanlage  
betreten wollen.
- ... machen Sie Ihr Reifen-/Pneulager  
mobil
- ... sparen Sie Arbeitszeit durch kürzere  
Wege
- ... können Sie evtl. vorhandene Regale  
optimieren
- ... gewinnen Sie techni-  
sche Zuverlässigkeit  
und Sicherheit, denn  
dank eigener Fabri-  
kation können wir für  
unser Archivsystem  
die technische Zu-  
verlässigkeit garan-  
tieren.

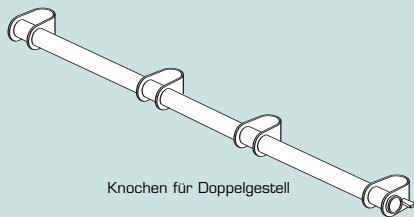

Knochen für Doppelgestell



Knochen für Einfachgestell

## QUIFIX-Gewichtstabelle

(Belastung in kg, bezogen auf ein Längsrohr)

Laufmeter	Durchmesser in mm (Zoll)			
	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")
1.00	90	160	275	480
1.20	70	125	240	400
1.40	60	100	200	345
1.60		90	160	300
1.80			145	265
2.00				240
2.20				205
2.50				150

Gewichtstabelle gültig für Gasrohre. Belastung (Durchbiegung): Der notwendige Durchmesser eines horizontalen Rohres wird durch den Abstand (Laufmeter) zwischen 2 Stützen, sowie die maximale, gleichmäßig verteilte Last bestimmt.