

QUIFIX

Lagerregalsysteme



**Die preisgünstige Lösung für
Ihre Lagerprobleme**



QUIFIX - einfache Montage!

- einfachste Montage – kein Schrauben, kein Bohren, jetzt mit QUIFIX-Knochen noch schneller und einfacher!
- kombinier- und austauschbar
- ein preisgünstiges Schweizer-Qualitätsprodukt
- massiv feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion in vier Dimensionen
- an keine Norm gebunden
- optimale Raumgestaltung und Ausnützung möglich
- vielfach bewährt und eingesetzt in verschiedenen Branchen




Schallberger, Kägiswil




Schallberger, Stans

QUIFIX - Standard-Lagerregal

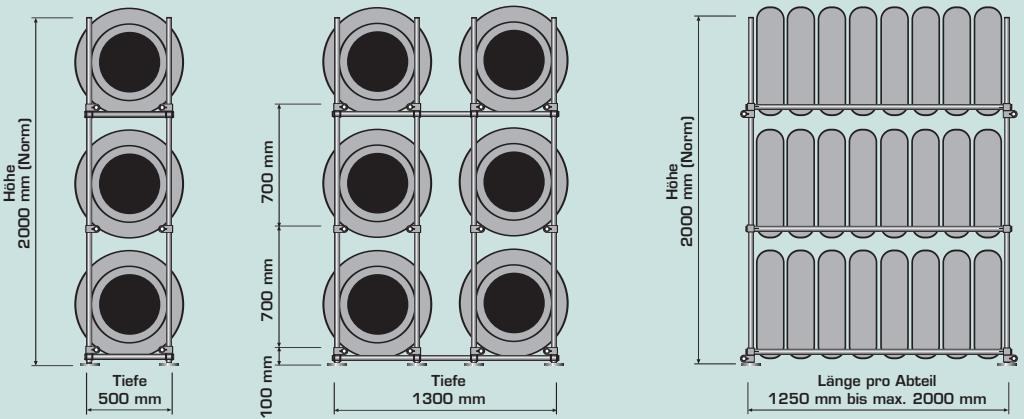


QUIFIX-Einzelteile

(Tablare, Aufhängungen usw. auf Anfrage erhältlich)




Verbinder mit Keil




Wandbefestigung



Kunststoff-Endstück



Bodenplatte



Deckenschraube

QUIFIX mit Kurbel- betrieb

Mit dem Handkurbel-Archivsystem,
das komplett von uns geplant und
hergestellt wird...

... verdoppeln Sie das Fassungsvermögen
ohne jede bauliche Veränderung
(Raumersparnis bis zu 50%, oder
Platzgewinn bis zu 100%)


... sparen Sie alle Gänge zwischen den
Regalen, bis auf einen Bediengang.
Diesen Bediengang öffnen Sie mühelos
dort, wo Sie gerade Ihre Regalanlage
betreten wollen.

... machen Sie Ihr Reifen-/Pneulager
mobil


... sparen Sie Arbeitszeit durch kürzere
Wege

... können Sie evtl. vorhandene Regale
optimieren

... gewinnen Sie techni-
sche Zuverlässigkeit
und Sicherheit, denn
dank eigener Fabri-
kation können wir für
unser Archivsystem
die technische Zu-
verlässigkeit garan-
tieren.

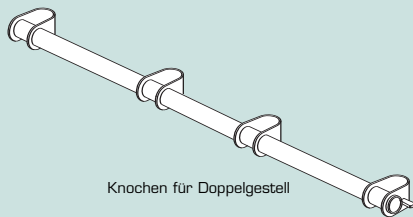

Knochen für Doppelgestell



Knochen für Einfachgestell

QUIFIX-Gewichtstabelle

(Belastung in kg, bezogen auf ein Längsrohr)


| Laufmeter | Durchmesser in mm (Zoll) | | | |
|-----------|--------------------------|--------------|------------|----------------|
| | 15/21 (1/2") | 20/27 (3/4") | 26/34 (1") | 33/42 (1 1/4") |
| 1.00 | 90 | 160 | 275 | 480 |
| 1.20 | 70 | 125 | 240 | 400 |
| 1.40 | 60 | 100 | 200 | 345 |
| 1.60 | | 90 | 160 | 300 |
| 1.80 | | | 145 | 265 |
| 2.00 | | | | 240 |
| 2.20 | | | | 205 |
| 2.50 | | | | 150 |

Gewichtstabelle gültig für Gasrohre. Belastung (Durchbiegung): Der notwendige Durchmesser eines horizontalen Rohres wird durch den Abstand (Laufmeter) zwischen 2 Stützen, sowie die maximale, gleichmäßig verteilte Last bestimmt.


QUIFIX-Montageanleitung

Ein Hammer genügt für die einfache Montage!

Einfachgestell

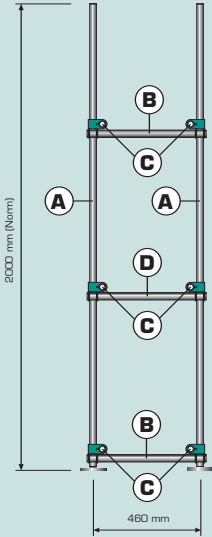


Doppelgestell

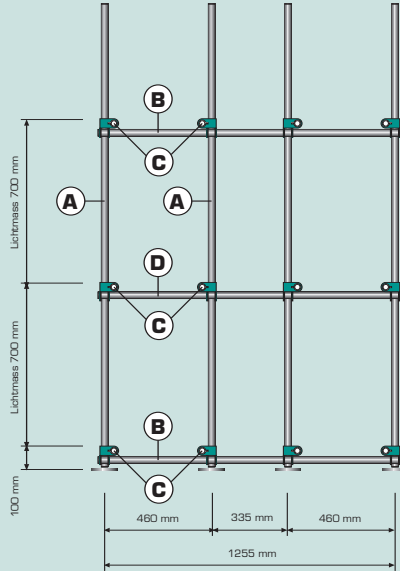


1. Rahmenrohr **A** mit angegebenen Massen bezeichnen (mit wasserfestem Stift)
2. Querrohr (resp. Verbindungsknochen) **B** montieren – Rahmen anfertigen, genau auf Masse achten! (Querrohr **D** nur auf Wunsch). Bei Doppelgestell bitte auch die Querrohre **B** bezeichnen (bei Verbindungsknochen nicht nötig!) – einfachere Montage
3. Längsrohr **C**, je nach bestellter Länge des Gestells, einfahren
 - 3.1 Zuerst die unterste Lage einfahren – nicht fixieren!
 - 3.2 Danach die zweite Lage einfahren – noch nicht fixieren!
 - 3.3 Rahmenständer (mit Rohr **A** und **B**) in gewünschte Position schieben
 - 3.4 Erste und zweite Lage fixieren
 - 3.5 Einlegen der dritten Lage und fixieren dieser Lage
4. Bodenplatten montieren – bzw. Hülse für Fahrschuh in Rohre schlagen, Fahrschuh montieren – und Sicherheitsstopfen in Rohre schlagen (wo nötig)

Position der Rahmenständer (zu Punkt 3.3)


- Bis Länge 6.00 m = alle 1.50 m einen Rahmenständer platzieren!
- Bei Regal-Längen ausser der Norm, bitte mit dem Werk Kontakt aufnehmen, oder gemäss Auftragsbestätigung und dieser Montageanleitung montieren!




Verbindungsstück auf dem Rohr plazieren



anderes Rohr in das Verbindungsstück einführen



den Keil einsetzen



Keil durch einige Hammerschläge blockieren

QUIFIX Lagerregal-Systeme + **metallicus**[®]

QUIFIX-Lagerregal-Systeme
Landenbergstrasse 36
CH-6005 Luzern

Tel 041 361 13 62
Fax 041 361 13 29